

Microsoft Outlook 設定変更方法（修復による暗号化設定）


1. Outlook を開き、左上の「ファイル」→「アカウント設定」→「アカウント設定」を選択します。



2. メールアカウントを選択し、「修復」をクリックします。



3. 「詳細 オプション」→「自分で自分の・・・」にチェック→「修復」をクリックします。

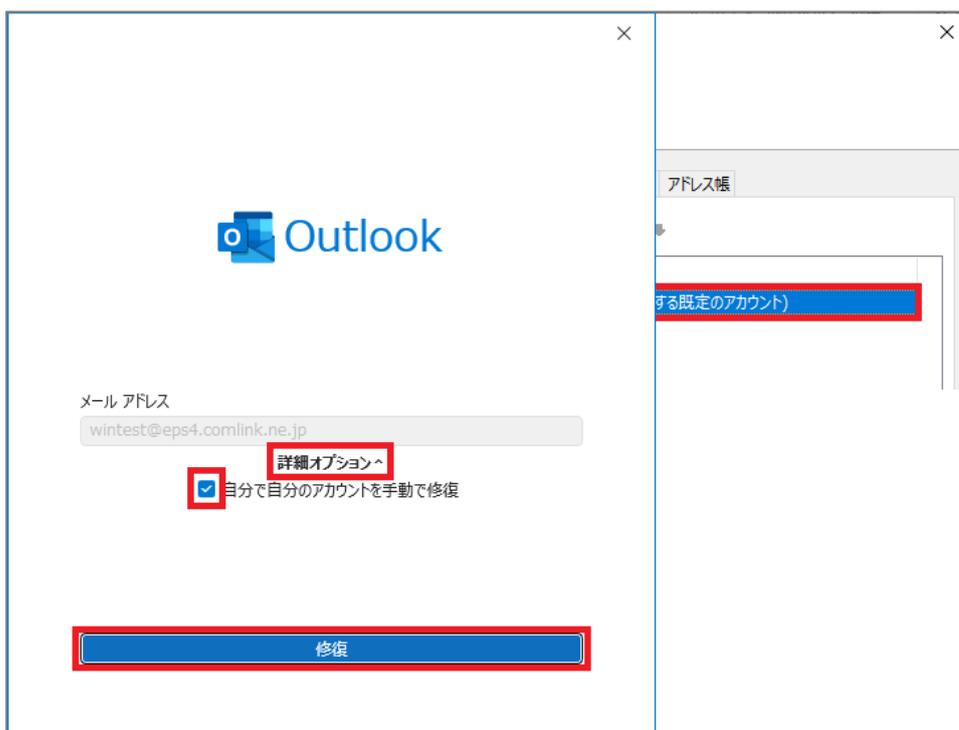

4. 以下のように設定し、「送信メール」をクリックします。

サーバー	mail.eps4.comlink.ne.jp ※eps4 はお客様により異なります。
ポート	995
このサーバーでは暗号化された・・・	チェックを入れる

POP アカウントの設定
wintest@eps4.comlink.ne.jp

受信メール

ユーザー名

パスワード

パスワードを保存する

サーバー ポート

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール

前に戻る 次へ

5. 以下のように設定し、「次へ」をクリックします。

サーバー	mail.eps4.comlink.ne.jp ※eps4 はお客様により異なります。
ポート	465
暗号化方式	SSL/TLS
送信 (SMTP) サーバには・・・	チェックをいれて 「受信メールサーバと同じ設定を使用する」 を選択する。

POP アカウントの設定
wintest@eps4.comlink.ne.jp

受信メール
送信メール

サーバー ポート

暗号化方法

サーバーのタイムアウト 1分

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

送信 (SMTP) サーバには認証が必要です


受信メール サーバと同じ設定を使用する

ユーザー名とパスワードを使用してログオン

メールを送信する前に受信メール サーバにログオンする

[前に戻る](#)

6. 入力項目に問題がなければ、以下のように「アカウントが正常に修復されました」というメッセージが表示されます。「完了」をクリックして設定を終了し、メールが送受信できるかお試しください。

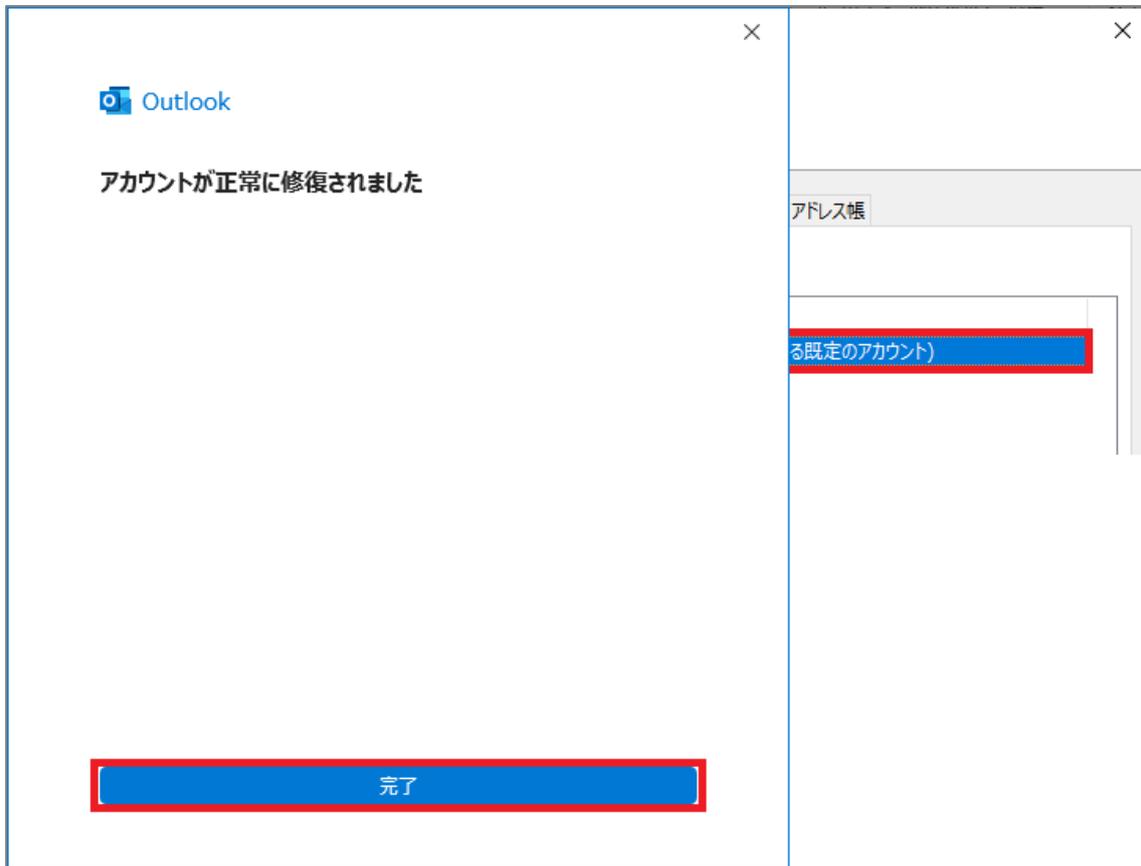

何度試してもエラーになる場合は、当社サポートまでご連絡ください。

以上